

TRILITE P XL

klasse II, 630A

Rilsan® behandlede aluminiumskapslinger med en levetid på over 60 år

Trilite P er en videreudvikling af Triarcas klassiske udendørs-kapsling.

Ud over, at Trilite P-serien har en hidtil uset levetid på forventede +60 år med den ekstremt robuste Rilsan® overflade, kan kapslingen håndteres og installeres af én person, da den er op til 50% lettere end alternativerne.

Overfladebehandlingen har en særdeles høj slidstyrke og slagfasthedsamtidig med, at Trilite har fremragende elektriske egenskaber, der lever op til specifikationerne for isolationsklasse II.

På grund af den lave vægt, kan håndterings- og installationstiden reduceres til et minimum, hvilket bidrager yderligere til en lav TCO – TotalCost of Ownership.

Trilite P kan leveres med et skinnesystem med en mærkestrøm på 400A eller 630A

Egenskaber

- Standardfarver: Grøn og grå
- Andre farver som option
- Anti-graffiti overflade
- Aftagelig forlåge for nem adgang
- Trekantlås som standard
- Lågesæt med bygge-strøms-udtag kan tilkøbes
- Udtrækssokkel for hurtig installation
- Forberedt for mærkning og logo
- Egnede til arktiske forhold

Internationale standarder:

EN 61439-1 OG EN 61439-5
EN 60529 (IP44 MED MINDRE ANDET ER ANGIVET)
EN 62262 (IK 10 HØJESTE HOLDBARHED MOD MEKANISK PÅVIRKNING)

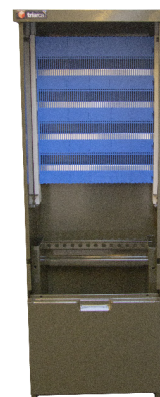


Hvorfor vælge Trilite P XL

- Søvandsbestandigt aluminium
- Mekanisk beskyttelse, opfylder IK10
- Skinnesystem 100 mm IP2X
- Levetid +60 år i C4 miljø
- Smuds og ridsesikker Rilsan overflade
- Driftsspænding 500V / 50 Hz
- Mærkestrøm 400A
- IP44


Opfylder kravene i standarderne:

EN 61439-1
EN 61439-5
IP44 efter EN 60529
IK10 efter EN 62262


Elektriske Data

Isolationsklasse	Klasse II
Drift spænding, Ue	500V 50Hz
Mærkestrøm, Ie	630A
Mærkekorttidsstrøm, Icw	25kA/1s
Mærkestrømsstrøm, Ipk	55,2kA

Trilite P XL serien med 630A skinneresystem i seks forskellige standard størrelser

Trilite P Type	Farve	Varenr.	EAN	Moduler (mm)	Højde (over jord)	Bredde (mm)	Dybde (mm)	Vægt (kg)
Trilite P9 XL, kl. II, 630A	Grå	692401	5711256924013	27 / 162	850 mm	214	265	11,7
Trilite P9 XL, kl. II, 630A	Grøn	692402	5711256924020	27 / 162	850 mm	214	265	11,7
Trilite P12 XL, kl. II, 630A	Grå	692403	5711256924037	38 / 228	850 mm	280	265	14,1
Trilite P12 XL, kl. II, 630A	Grøn	692404	5711256924044	38 / 228	850 mm	280	265	14,1
Trilite P15XL, kl. II, 630A	Grå	692405	5711256924051	49 / 294	850 mm	346	265	16,0
Trilite P15 XL, kl. II, 630A	Grøn	692406	5711256924068	49 / 294	850 mm	346	265	16,0
Trilite P18XL, kl. II, 630A	Grå	692407	5711256924075	60 / 360	850 mm	412	265	16,8
Trilite P18 XL, kl. II, 630A	Grøn	692408	5711256924082	60 / 360	850 mm	412	265	16,8
Trilite P21 XL, kl. II, 630A	Grå	692409	5711256924099	71 / 426	850 mm	478	265	20,2
Trilite P21 XL, kl. II, 630A	Grøn	692410	5711256924105	71 / 426	850 mm	478	265	20,2
Trilite P27 XL, kl. II, 630A	Grå	692411	5711256924112	93 / 558	850 mm	610	265	23,7
Trilite P27 XL, kl. II, 630A	Grøn	692412	5711256924129	93 / 558	850 mm	610	265	23,7
Trilite P36 XL, kl. II, 630A	Grå	692413	5711256924136	126 / 756	850 mm	807	265	33,0
Trilite P36 XL, kl. II, 630A	Grøn	692414	5711256924143	126 / 756	850 mm	807	265	33,0
Trilite P45 XL, kl. II, 630A	Grå	692415	5711256924150	159 / 954	850 mm	1002	265	38,7
Trilite P45 XL, kl. II, 630A	Grøn	692416	5711256924167	159 / 954	850 mm	1002	265	38,7

