

TRILITE P XL, klasse I

PULVER LAKERET ALUMINIUMSKAPSLINGER MED EN LEVETID PÅ OVER 50 ÅR

INTERNATIONALE STANDARDER:
EN 61439-1 OG EN 61439-5
EN 60529 (IP44 MED MINDRE ANDET ER ANGIVET)
EN 62262 (IK 10 HØJESTE HOLDBARHED MOD
MEKANISK PÅVIRKNING)

Trilite P er en videreudvikling af Triarcas klassiske udendørs-kapsling.

Ud over, at Trilite P-serien har en hidtil uset levetid på forventede +50 år med pulver lakeret overflade, kan kapslingen håndteres og installeres af én person, da den er op til 50% lettere end alternativerne.

Overfladebehandlingen har en lang levetid samtidig med, at Trilite lever op til specifikationerne for isolationsklasse I.

På grund af den lave vægt, kan håndterings- og installationstiden reduceres til et minimum, hvilket bidrager yderligere til en lav TCO – Total Cost of Ownership.

Trilite P kan leveres med et skinneresystem med en mærkestrøm på 400A eller 630A




Highlights

- Søvandsbestandigt aluminium
- Mekanisk beskyttelse, opfylder IK10
- Skinneresystem 100 mm IP2X
- Levetid +60 år i C4 miljø
- Smuds og ridsesikker Rilsan overflade
- Driftsspænding 500V / 50 Hz
- IP44
- Isolationsklasse I
- Mærkestrøm 400A eller 630A
- Mærkekorttidsstrøm $I_{CW} = 20kA/1 s$ eller $25kA/1 s$
- Mærkestødstrøm $I_{PK} = 45,2 kA$ eller $55 kA$

Egenskaber

- Standardfarver: Grøn og grå
- Andre farver som option
- Anti-graffiti overflade
- Aftagelig forlåde for nem adgang og de største kapslinger med hængslede låger
- Trekantlås som standard
- Lågesæt med bygge-strøms-udtag kan tilkøbes
- Udtrækssokke for hurtig installation
- Forberedt for mærkning og logo
- Egnet til arktiske forhold

Trilite P XL serien, klasse I, 400A & 630A skinnesystem i syv forskellige standardstørrelser

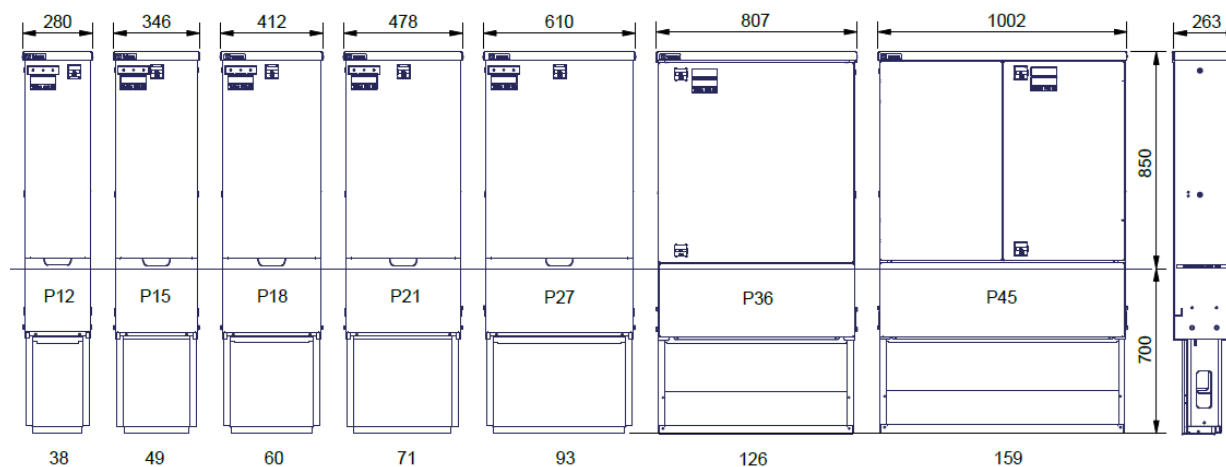

TRILITE P XL, kl. I	Farve	Varenr.	EAN nummer	Moduler / mm	Højde (over jord)	Bredde (mm)	Dybde (mm)	Vægt (kg)
Trilite P12 XL, kl. I, 400A	Grå RAL7037	598489	5711255984896	38 / 228	950mm	280	265	13,0
Trilite P15 XL, kl. I, 400A	Grå RAL7037	598481	5711255984810	49 / 294	950mm	346	265	14,6
Trilite P15 XL, kl. I, 630A	Grå RAL7037	598482	5711255984827	49 / 294	950mm	346	265	16,0
Trilite P18 XL, kl. I, 400A	Grå RAL7037	598490	5711255984902	60 / 360	950mm	412	265	15,1
Trilite P18 XL, kl. I, 630A	Grå RAL7037	598491	5711255984919	60 / 360	950mm	412	265	16,8
Trilite P21 XL, kl. I, 400A	Grå RAL7037	598483	5711255984834	71 / 426	950mm	478	265	18,2
Trilite P21 XL, kl. I, 630A	Grå RAL7037	598484	5711255984841	71 / 426	950mm	478	265	20,2
Trilite P27 XL, Kl. I, 400A	Grå RAL7037	598485	5711255984858	93 / 558	950mm	610	265	21,1
Trilite P27 XL, kl. I, 630A	Grå RAL7037	598486	5711255984865	93 / 558	950mm	610	265	23,7
Trilite P36 XL, Kl. I, 630A	Grå RAL7037	598487	5711255984872	126 / 756	950mm	807	265	33,0
Trilite P45 XL, Kl. I, 630A	Grå RAL7037	598488	5711255984889	159 / 954	950mm	1002	265	38,7