

KSA

Standard antennekapsling

Triarca KSA-antenneskabe er specielt udviklet til kabeltv leverandørerne i Danmark. De første skabe blev produceret for næsten 40 år siden. Skabene ses i dag i næsten alle landets kommuner.

Produktserien udvikles løbende, og programmet for tilbehør tilpasses i takt med krav og forslag fra vore kunder.



Egenskaber:

- Lift-off låger sikrer nem adgang
- Fladt tag
- Gæller for ventilation
- Overfladebehandling polyester

"System Brik" er udviklet af Triarca for kabler op til en diameter på 30 mm

Systemet består af brikker, aflastningsbøjler, gummi-tyller og kabelbindere.

Aflastningsbøjler

Aflastningsbøjlen placeres i brikken uden brug af værktøj. Der anvendes én aflastningsbøjle til hvert kabel med en diameter på over 10 mm. Til kabler med en diameter fra 7 til 10 mm kan der placeres 2 kabler pr. aflastningsbøjle.

Gummityller


Gummityllen skal afkortes, så den passer stramt om kablet. Trækaflastningen foretages med kabelbindere efter nedenstående eksempler.

Binderne skal være af Polyamid (PA66) og skal trækkes an med kabelbindertang. 1 binder må maksimalt aflaste 1 kabel. Efter montagen skal mellembunden være tæt.

Hvorfor vælge KSA

- Solid konstruktion i galvaniseret stål
- Udviklet til brug i CATV-anlæg
- Lås beskyttes af plast-dæksel
- Forskellige låsetyper som tilbehør
- Trinløs justerbar sokkel
- Monteret med det unikke briksystem, som giver mulighed for trækaflastning af kablene og samtidig fungerer som fugtspærre
- Montageplader i forskellige materialer
- Skabene har ventilationsåbning under topdækslet

Type		KSTV lang	KSA 301204	KSA 301206	KSA 301509	KSA 302109	KSA 302709
Varenummer	Grå	162660	222702	222802	223702	223802	223902
EAN	Grå	5702661626609	5702662227027	5702662228024	702662237026	702662238023	702662239020
Varenummer	Grøn	162661	222703	222803	223703	223803	223903
EAN	Grøn	5702661626616	5702662227034	5702662228031	702662237033	702662238030	702662239037
Udendørs		Udendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs
Mål udv.							
Højde (H) Bredde (C) Dybde (D)	mm	450 x 213 x 75	660 x 264 x 88	660 x 264 x 143	660 x 330 x 198	660 x 462 x 189	660 x 594 x 198
Brikker stk.		2/4	4/4	6/4	9/6	15/6	21/6
Montagevol.							
Højde (H) Bredde (C) Dybde (D)	mm	200 x 208 x 60	426 x 222 x 70	426 x 222 x 125	426 x 178 x 154	426 x 178 x 154	426 x 558 x 178
Mont.plade bag lås(F)	mm		46	91	154	154	154
Montageplade							
10mm spånplade	Varenummer	162644	164270	164270	164370	164380	164390
16mm spånplade	Varenummer						
10mm spånplade m/aluminium	Varenummer		164271	164271	164371	164381	164391
16mm spånplade m/aluminium	Varenummer						
Materiale skab		1.5 Galvan.	1.5 Galvan.	1.5 Galvan.	1.5 Galvan.	1.5 Galvan.	1.5 Galvan.
Låsetype trekant	stk.	1	1	1	1	1	1
Låsesystem		Enkeltlås	Enkeltlås	Enkeltlås	Enkeltlås	Enkeltlås	Enkeltlås
Låsebeskyttelse		Plastdæksel	Plastdæksel	Plastdæksel	Plastdæksel	Plastdæksel	Plastdæksel
Maks Instillations effekt	W	7	14	17	24	31	38
Ventilationsåbninger		u. topdæksel	u. topdæksel	u. topdæksel	u. topdæksel	u. topdæksel	u. topdæksel
Topdæksel		Afg.m/ront	Aftagellig	Aftagellig	Aftagellig	Aftagellig	Aftagellig
Antal forplader		1	3/-	3/-	3/-	3/-	3/-
Forplade / lågetype		Løft af	Løft af	Løft af	Løft af	Løft af	Løft af
Jordingspunkt i skab		Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Just. nedgrav. sokkel		inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Emballering		2stk pakn.	Papkarton	Papkarton	Papkarton	Papkarton	Papkarton
Vægt	Kg	8.5	13.5	14.9	19.5	23.6	30.2
Antal pr. palle	stl.	50	30	25	10	10	10
Skab m. naturlig ventilation ny typebetegnelse maks. instal- lationseffekt		W			type +/G 30 Ja	type +/G 40 Ja	type +/G 50 Ja
Skab m. intern blæser ny type- betegnelse maks. installationseffekt		W					
Skab m. mekanisk ventilation ny typebetegnelse maks. installati- onseffekt		W					

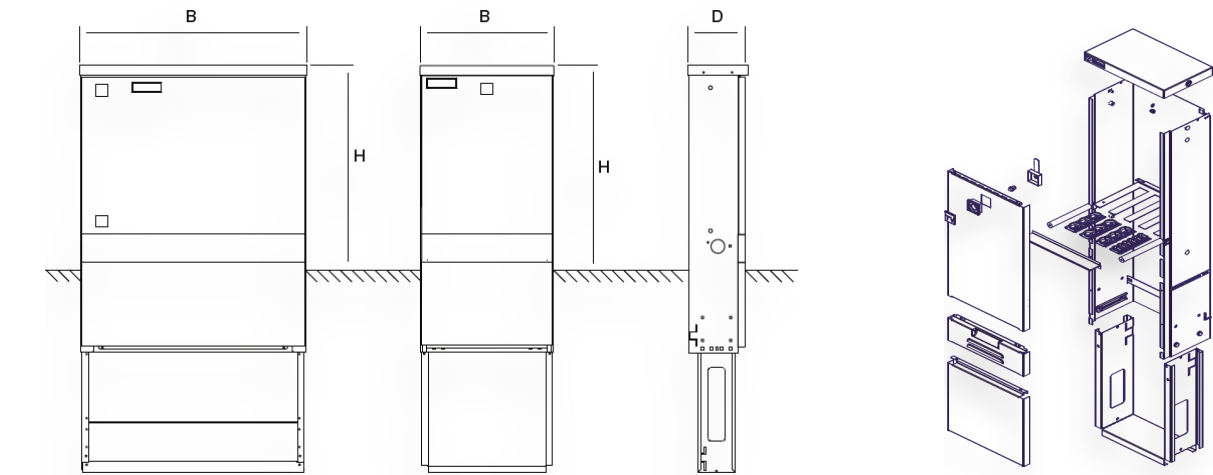

Type		KSA 422709	KSA 423612	KSA 423612A	KSA 423612A	KSA 423612A
Varenummer	Grå	224402	225602	225672	225802	225872
EAN	Grå	5702662244024	5702662256027	702662256720	702662258021	702662258724
Varenummer	Grøn	224403	225603	225673	225803	225873
EAN	Grøn	5702662244031	5702662256034	702662256737	702662258038	702662258731
Udendørs		Udendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs
Mål udv.						
Højde (H) Bredde (C) Dybde (D)	mm	915 x 594 x 189	915 x 792 x 264	915 x 792 x 264	915 x 1188 x 264	915 x 1188 x 264
Brikker stk.		21/6	36/8	36/8	60/8	60/8
Montagevol.						
Højde (H) Bredde (C) Dybde (D)	mm	684 x 544 x 178	670 x 742 x 240	670 x 742 x 240	670 x 1138 x 240	670 x 1138 x 240
Mont.plade bag lås(F)	mm	154	154	216	216	216
Montageplade						
10mm spånplade	Varenummer	164440				
16mm spånplade	Varenummer		164460	164460	164480	164480
10mm spånplade m/aluminium	Varenummer	164441				
16mm spånplade m/aluminium	Varenummer		164461	164461	164481	164481
Materiale skab		1.5 Galvan.	2.0 Galvan.	2.0 Galvan.	2.0 Galvan.	2.0 Galvan.
Låsetype trekant	stk.	1	2	Sv.greb m/	2x enk.lås	Sv.greb m/
Låsesystem		Enkeltlås	2x enkeltlås	stangsys.	2x enkeltlås	stangsys.
Låsebeskyttelse		Plastdæksel	Plastdæksel	Plastdæksel	Plastdæksel	Plastdæksel
Maks Instillations effekt	W	50	62	62	102	102
Ventilationsåbninger		u. topdæksel	u. topdæksel	u. topdæksel	u. topdæksel	u. topdæksel
Topdæksel		Aftagellig	Aftagellig	Aftagellig	Aftagellig	Aftagellig
Antal forplader		3/-	2/2	2/2	2/2	2/2
Forplade / lågetype		Løft af	Hængslet	Hængslet	Hængslet	Hængslet
Jordingspunkt i skab		Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Just. nedgrav. sokkel		inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Emballering		Papkarton	Papkarton	Papkarton	Papkarton	Papkarton
Vægt	Kg	60.1	67.5	69.5	111.1	113.1
Antal pr. palle	stl.	5	5	5	3	3
Skab m. naturlig ventilation ny typebetegnelse maks. instal- lationseffekt	W	type +/G 65 Ja	type +/G 130 Ja	type +/G 130 Ja	type +/G 190 Ja	type +/G 190 Ja
Skab m. intern blæser ny type- betegnelse maks. installationseffekt	W		type +/B 130 Ja	type +/B 130 Ja	type +/B 220 Ja	type +/B 220 Ja
Skab m. mekanisk ventilation ny typebetegnelse maks. installati- onseffekt	W		type +/M 350 Ja	type +/M 350 Ja	type +/M 390 Ja	type +/M 390 Ja