



triarca[®]

KSE-NR Kabelskåp

Kompakt modullösning för snabb och enkel installation

Triarca Kabelskåp typ KSE-NR är för användning i lågspännings distributionsnät.

Lösningen är utvecklad och anpassats till det skandinaviska klimatet.

Skåpet innehåller ett beröringsskyddad sken-system och separat PEN skena för 4-ledar TN-C fördelningssystem i distributionsnät.

Inklusive fundament där höger och vänster ben kan justeras. Bottenplåt finns som tillbehör.



Tekniska specifikationer

- Förzinkad stålplåt som sedan polyesterlackeras eller Rilsan[®] beläggs.
- Vid polyesterlackerad yta uppnås en förväntad livslängd på minst 30 år i en C3-korrosionsmiljö.
- Vid Rilsan[®] belagd yta uppnås en förväntad livslängd på minst 40 år i en C3-korrosionsmiljö.

Elektriska data / Alu skenor

Märkdriftström	400A Skensystem
Märkdriftspänning, U_e	500V 50 Hz
Märkkorttidström, I_{cw}	20kA
Märkstötström, I_{pk}	32kA

Elektriska data / Koppar skenor

Märkdriftström	630A Skensystem
Märkdriftspänning, U_e	500V 50 Hz
Märkkorttidström, I_{cw}	25kA
Märkstötström, I_{pk}	52,2kA


Uppfyller standarder

- EN 61439-5
- Kapsling IP34D och IP20 skensystem enligt EN 60529
- IK10 enligt EN 62262


Uppfyller testkraven

- C4-hög enligt ISO 12944-6 för polyesterlackerad
- C5-hög enligt ISO 12944-6 för Rilsan[®] belagd

KSE-NR serien finns i 8 olika storlekar

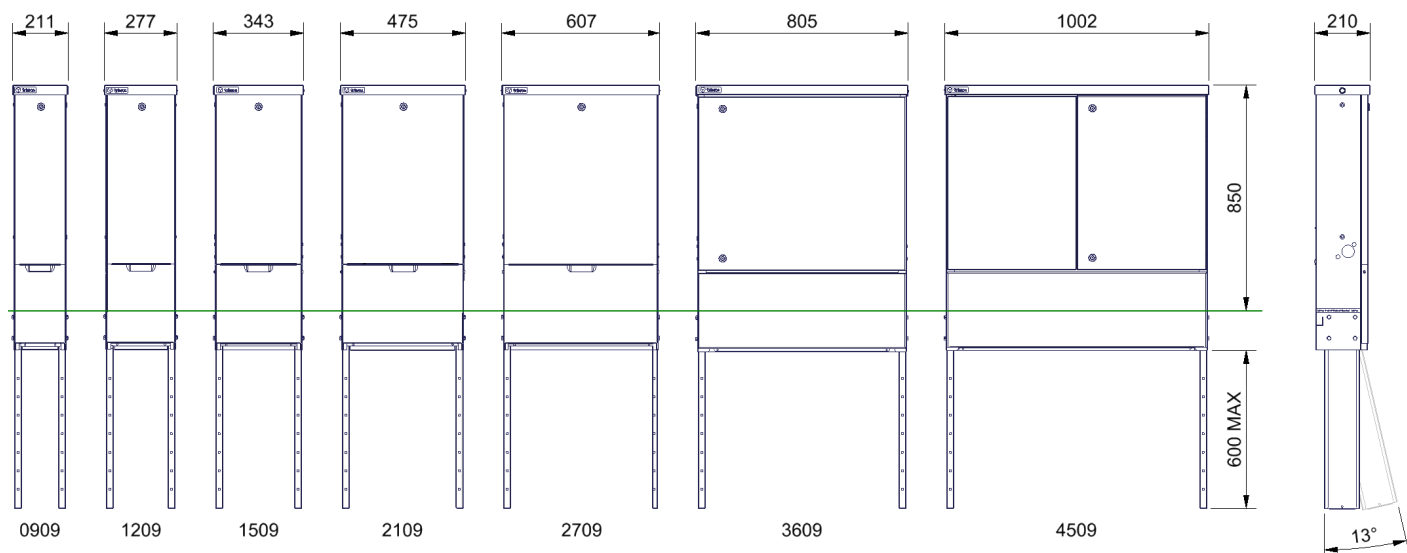

E-nummer	Typbeteckning	Färg	Art.nr.	Märk-driftström	Moduler (mm)	Höjd över mark, mm	Utvändig bredd, mm	Utvändigt djup, mm
07312 19	KSE-NR 0909, Klass I	Grå RAL7037	598497	400 A	27 / 162	850 mm	211	210
07312 18	KSE-NR 0909, Klass I	Grå RAL7037	598496	630 A	27 / 162	850 mm	211	210
07312 21	KSE-NR 1209, Klass I	Grå RAL7037	598499	400 A	38 / 228	850 mm	277	210
07312 20	KSE-NR 1209, Klass I	Grå RAL7037	598498	630 A	38 / 228	850 mm	277	210
07312 23	KSE-NR 1509, Klass I	Grå RAL7037	598514	400 A	49 / 294	850 mm	343	210
07312 22	KSE-NR 1509, Klass I	Grå RAL7037	598513	630 A	49 / 294	850 mm	343	210
07312 25	KSE-NR 2109, Klass I	Grå RAL7037	598516	400 A	71 / 426	850 mm	475	210
07312 24	KSE-NR 2109, Klass I	Grå RAL7037	598515	630 A	71 / 426	850 mm	475	210
07312 27	KSE-NR 2709, Klass I	Grå RAL7037	598518	400 A	93 / 558	850 mm	607	210
07312 26	KSE-NR 2709, Klass I	Grå RAL7037	598517	630 A	93 / 558	850 mm	607	210
07312 28	KSE-NR 3609, Klass I	Grå RAL7037	598519	630 A	126 / 756	850 mm	805	210
07312 29	KSE-NR 4509, Klass I	Grå RAL7037	598520	630 A	159 / 954	850 mm	1002	210
07312 89	KSE-NR 6314, Klass I	Grå RAL7037	598694	630 A	225 / 1350	1000 mm	1400	267

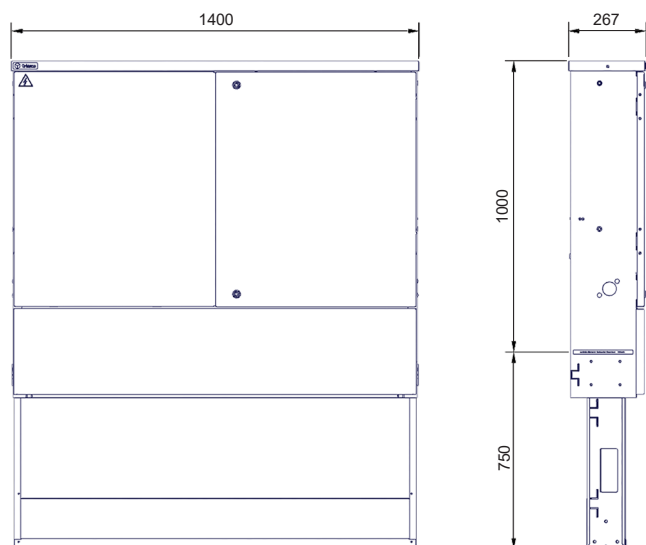

triarca®

Triarca A/S

Bjørnkærvej 3 • DK-8783 Hornsyld

Telefon 77 30 20 20

info@triarca.dk • www.triarca.dk