



triarca

MFK Multifunktions- kapsling

Ny generation af udendørs kapslinger udført i aluminium, som sikrer lang levetid og en lettere håndtering under installationsarbejdet. Serien består af tre størrelser kapslinger for montage på traditionel nedgravningssokkel eller lav sokkel for nedstøbning i beton.

Kapslingerne er designet med fladt tag og er forberedt for montageplade og leveres i standard grøn, RAL 7021 sortgrå og 7037 grå. Leveres inkl. hængslede forlåger med svinggreb.

Applikationer, kapsling til mange formål:

- Pumpestyring, kommunikation (ITS), industrielt automationssystemer, etc.

Standarder:

- Kapslingerne er i henhold til EN 62208
- IP 44 iht. EN 60529
- Beskyttelsesgrad IK 10 iht. EN 62262




Tekniske specifikationer

- Materiale – aluminium i høj kvalitet som sikrer lang levetid og lav vægt
- Godstykkelse 2,5 mm
- Overfladebehandling med slidstærk polyester på alle overflader
- Fladt topdæksel
- Central jordingspunkt
- Aftagelige dæksler i begge sider for antenne, alarm, ventilator etc.
- Robust konstruktion
- Forlåger er hængslet indvendigt, og kan let afmonteres uden brug af værktøj under installationsarbejdet.
- Låsebeskyttelse vha. 3-punktslåsesystem og svinggreb for Euro låsecylinder
- Fugtspærre i bunden
- Inkl. løftebeslag



Varmetabskurver

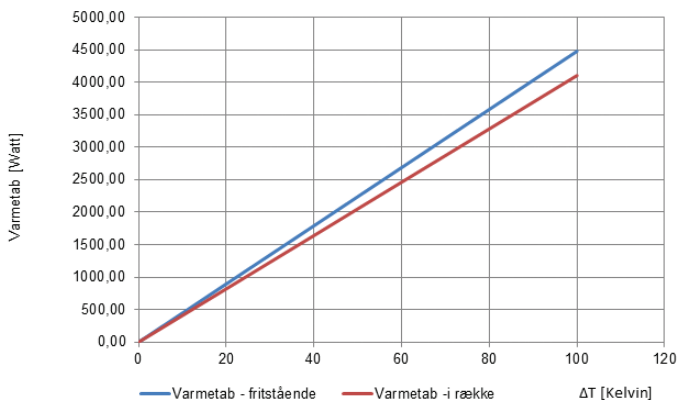

Kurven gælder for MFK-1600-A



→ Løftebeslag

→ Aftagelig plade for bl.a. alarm, ventilator etc.

Type	Montage- plade	Farve	varenr.	EAN	Dimensioner H x B x D	Montage- volumen	Vægt	Antal/Palle
MFK-800-A		RAL 7021	232807	5711252328075	1445 x 870 x 430	1260 x 715 x 340	32	1
MFK-800-A		RAL 7037	232809	5711252328099	1445 x 870 x 430	1260 x 715 x 340	32	1
MFK-800-A		Standard grøn	232847	5711252328471	1445 x 870 x 430	1260 x 715 x 340	32	1
	OPVC		232812	571125232812	1350 x 715 x 19		-	-
MFK-1200-A		RAL 7021	232805	5711252328051	1445 x 1270 x 430	1260 x 1130 x 340	44	1
MFK-1200-A		RAL 7037	232840	5711252328402	1445 x 1270 x 430	1260 x 1130 x 340	44	1
MFK-1200-A		Standard grøn	232827	5711252328273	1445 x 1270 x 430	1260 x 1130 x 340	44	1
	OPVC		232811*	5711252328112	1350 x 565 x 19		-	-
MFK-1600-A		RAL 7021	232801	5711252328013	1445 x 1670 x 430	1260 x 1530 x 340	64	1
MFK-1600-A		RAL 7037	232818	5711252328181	1445 x 1670 x 430	1260 x 1530 x 340	64	1
MFK-1600-A		Standard grøn	232817	5711252328174	1445 x 1670 x 430	1260 x 1530 x 340	64	1
	OPVC		232810*	5711252328105	1350 x 765 x 19		-	-

Kapslingerne leveres på special palle. * Varenummeret består af to montageplader

Sokler

Kapslingerne kan leveres med to typer sokler.
Rustfri eller galvaniseret stål.



Lav sokkel for nedstøbning i beton

Type	Farve	Varenr.	EAN
800	7021	232815	5711252328150
800	7037	232833	5711252328334
800	Standard grøn	232830	5711252328303
1200	7021	232813	5711252328136
1200	7037	232832	5711252328327
1200	Standard grøn	232828	5711252328280
1600	7021	232803	5711252328037
1600	7037	232822	5711252328228
1600	Standard grøn	232820	5711252328204



Traditionel nedgravningssokkel

Type	Farve	Varenr.	EAN
800	7021	232816	5711252328167
800	7037	232834	5711252328341
800	Standard grøn	232831	5711252328310
1200	7021	232814	5711252328143
1200	7037	232841	5711252328419
1200	Standard grøn	232829	5711252328297
1600	7021	232804	5711252328044
1600	7037	232823	5711252328235
1600	Standard grøn	232821	5711252328211



triarca

Triarca A/S

Bjørnkærvej 3 • DK-8783 Hornsyld

Telefon 77 30 20 20

info@triarca.dk • www.triarca.dk