



EN LETVÆGTER MED SVÆRVÆGTS LEVETID





TRILITE
LETVÆGTSSKAPSLINGER
I ALUMINIUM

FJERLETTE ALUMINIUMSKAPSLINGER **MED MARKEDETS LÆNGSTE LEVETID**

De bæredygtige Trilite letvægtskapslinger til brug i alle former for el-distribution og kommunikationsnetværk. Trilite er kvalitetsmæssigt unikke i markedet og designet til de mest udfordrende udendørsmiljøer.

Den lette installationsproces og lange levetid giver Trilite-serien en yderst attraktiv TCO – Total Cost of Ownership – samtidig med, at de er 100% genanvendelige.



TRILITE SERIE AF LETVÆGTSKAPSLINGER

Med Trilite er det for første gang nogensinde lykkedes at udvikle en aluminiumskapsling, der har en forventet levetid på +60 år for den ekstremt robuste Rilsan® udgave. For polyesterudgaven er den forventede levetid +50 år.

Fælles for Trilite serien er, at kapslingerne produceres i søvandsbestandigt aluminium, der kan tåle barske udendørsmiljøer som salt og havgus samt fugt og bratte temperaturskift. Kapslingerne er naturligt ventilerende og designelementer reducerer kondens.

Trilite P-serien er for anvendelse i el-distributionsnettet, mens de øvrige Trilite produkter er forberedt for montageplade. De kommer i to forskellige overfladeudgaver: en polyester coating eller Rilsan® overflade – alt efter om kapslingen skal overholde klasse I eller klasse II specifikationer.

TRILITE P med skinnesystem

Første aluminiums overfladebehandling i verden med Rilsan® som opfylder isolationsklasse II

Alternativt isolationsklasse I

Skinnesystem i kobber eller aluminium, 630 A / 400 A

Forventet levetid +60 år i et C4 miljø

TRILITE forberedt for montageplade

Overfladebehandling i enten Rilsan® eller polyester

Isolationsklasse I eller II

Access punkter til kommunikations-netværk, FTTx og kabel TV

Også brugbart i installationer for vej-, tog-, havn- og vandpumper mm.


Forventet levetid +60 år i et C4 miljø

EKSTREMT MODSTANDSDYGTIG OG ISOLERENDE RILSAN® TIL ELDISTRIBUTION OG ELEKTRISKE APLIKATIONER

Som de første i verden har Triarca udviklet en proces, hvor det er lykkedes at beskytte Trilite-serien med den ekstremt vejrbestandige og korrosionsbeskyttende Rilsan® overflade.

Overfladebehandlingen har en særdeles høj slidstyrke og slagfasthed samtidig med, at den har fremragende elektriske egenskaber, der lever op til specifikationerne for isolationsklasse II.

Den stærke overfladebehandling giver en hidtil uset forventet levetid på over 60 år, hvilket er helt unikt i markedet.

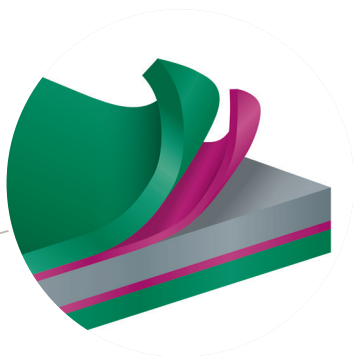

- Rilsan®
- Primer
- Alu-plade

Trilite opfylder alle krav til udendørs brug for netværksejere – og mere til!

- ✓ Høj forventet levetid op til +60 år
- ✓ Lave vedligeholdelsesomkostninger
- ✓ Opfylder kravene til dobbelt isolation i klasse II
- ✓ Kan leveres i isolationsklasse I og II
- ✓ Optimalt arbejdsmiljø i forhold til vægt



LET OG EFFEKTIV HÅNDTERING

Trilite-serien i aluminium er så let, at installationen kan klares af én person uanset model. Det betyder, at håndterings- og installationstid kan reduceres til et minimum.

De forskellige modeller er op til 60% lettere end alternativerne, hvilket giver en uset fleksibel og let installation.



MILJØVENLIG OG BÆREDYGTIG

Trilite-serien er 99% genanvendelig.

Aluminium er et uendeligt genanvendeligt materiale, og det tager op til 95% mindre energi at genbruge aluminium i forhold til at producere det, hvilket er med til at begrænser emission som drivhusgas.

- ✓ 99% genanvendelig
- ✓ Rilsan® overfladebehandlingen er baseret på polyamid 11 udvundet 100% af ricinusplanten
- ✓ Trilite-serien forurener ikke omgivelserne selv over lang tid

TRILITE FAMILIEN

Trilite-serien har seks forskellige standardstørrelser og kommer i standardfarverne grå og grøn.



Triarca A/S
Bjørnkjærvej 3
DK-8783 Hornsyld

Tel: +45 7730 2020
info@triarca.dk
CVR nr: 40481672



triarca[®]

triarca.dk