


# PTB Premises Termination Box

PTB standen er designet og konstrueret i et let og elegant design, forberedt til at huse den sidste fibertilslutning før slutbrugeren. PTB standen kan stå frit eller monteret op ad en væg.

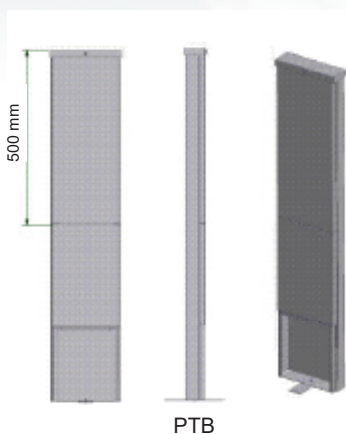

## Tekniske specifikationer


- Materiale – galvaniseret stål med lavt kulstofindhold og af høj kvalitet, som sikrer en lang levetid
- Overfladebehandlingen min. 80µm polyester
- Forberedt for kundetilpasninger og aftagelige splidsebokse
- Leveres med 3 aflastningskinner monteret
- Udligningsforbindelse kun ved særlig aftale

## Egenskaber

- Plads til overlængder af fibre
- Let adgang til alle installationer

### Standarder:

- Kapsling er i henhold til EN 62208
- IP 34D i henhold til EN 60529
- Beskyttelsesgrad IK 10 i henhold til EN 62262

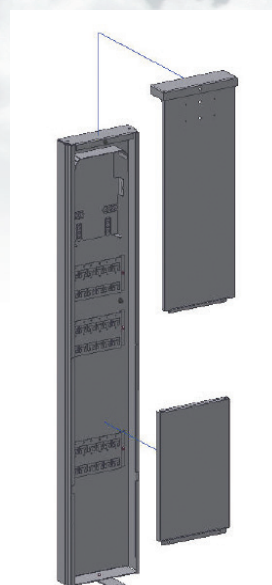

Let adgang til alle installationer

## Fleksibilitet

Montagepladens fleksible design passer til forskellige størrelser af splidsebokse. Øverste forplade og montagepladen kan kundetilpasses - kontakt Triarca for mere information.



Type	PTB-S	PTB-M
RAL 7037 <sup>1)</sup>	252400	252410
Standard grøn <sup>1)</sup>	252401	252411
<b>Udvendige mål</b>		
Højde (mm)	1004	1004
Bredde (mm)	205	230
Dybde (mm)	60	80
<b>Splidseboks mål (maks)</b>		
Højde (mm)	185	260
Bredde (mm)	144	168
Dybde (mm)	50	70
<b>Andre specifikationer</b>		
Antal tilslutninger <sup>2)</sup>	Op til 12	Op til 24
Vægt (kg)	6,25	8,5
Antal pr. palle	25	25

<sup>1)</sup> Henviser til Triarca varenumre

<sup>2)</sup> Afhænger af den anvendte splidseboks

## Installationsdata

Låsepladen i bunden af standen vil hjælpe til med at forhindre uautoriseret fjernelse efter installation, da PTB standen vil være vanskelig at "trække" op af jorden.

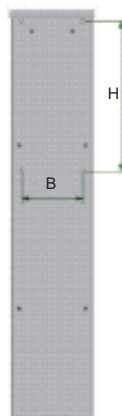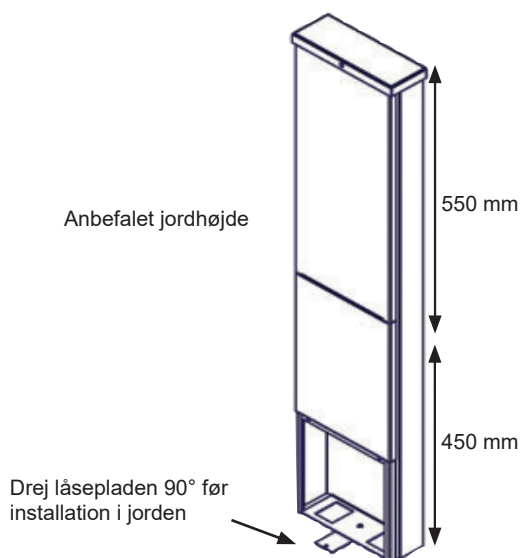


Forberedt med 4 x ø10 mm huller for vægmontage

Fastgørelsesdimensioner er som anført i tabellen nedenfor

Type	PTB-S	PTB-M
Min. højde <sup>1)</sup> over jord (mm)	550	550
Maks. højde <sup>1)</sup> over jord (mm)	700	700
B: Bredde mellem montagehuller (mm)	150	175
H: Højde mellem montagehuller (mm)	370	450

<sup>1)</sup>Anbefalet dybde i jord er ca. 450 mm

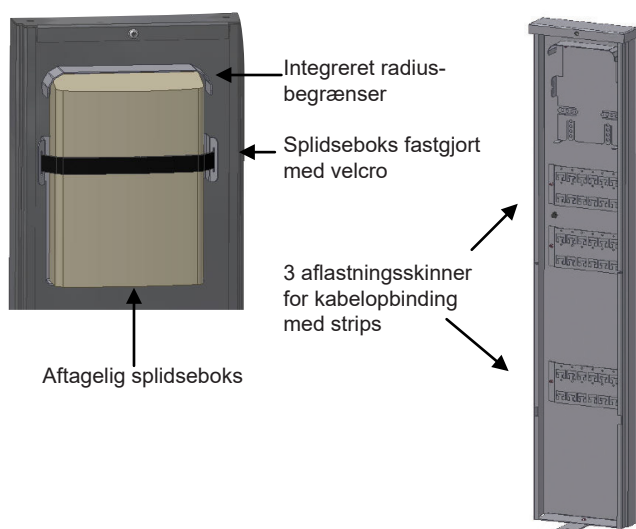

## Tilbehør

Bits til sikkerhedsskruer: Pose med 10 stk. bits.  
Type: Torx M 6 x ø16 mm. Varenummer 252495.

Splidseboks: Kontakt Triarca hvis du ønsker en samlet løsning.



# triarca

**Triarca A/S**

Bjørnkærvej 3 • DK-8783 Hornsyld

Telefon 77 30 20 20

info@triarca.dk • www.triarca.dk